



Ochranné okuliare

Produktový systém planet series ›
Ochranné okuliare

Spoločnosť uvex zaviedla označenie **protecting planet** s cieľom zviditeľniť svoju misiu zvyšovania udržateľnosti. Na základe sloganu značky **protecting people** – ochrana ľudí – sľubujeme zodpovedné začlenenie troch pilierov udržateľnosti – **ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí** do všetkých aktivít v rámci všetkých divízií spoločnosti.

Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok.

uvex pheos nxt planet



MADE IN GERMANY 



protecting planet

by using recycled material

Straničky

- › tvrdé komponenty sú z 32,5 % vyrobené z recyklovaných materiálov
- › mäkké komponenty sú zo 47,4 % vyrobené z recyklovaného materiálu, pričom sa používa odpad zo žltých kontajnerov

Zorník

- › zo 100 % z hmotnostne bilancovaného polykarbonátu**



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Fólie použitých polyesterových vreciek

- › pozostávajú až zo 70 % z recyklovaného materiálu získaného z výrobného odpadu

Kartónové škatule

- › sú vyrobené z viac ako 90 % z recyklovaného papiera

Zorník

100%

Hmotnostne bilancovaný** PC

Tvrde komponenty
straničiek

32,5%

z recyklovaného materiálu



9128295

Mäkké komponenty
straničiek

47,4%

z recyklátu z procesu výroby (PCR)



protecting planet

by reducing waste

Papier návodov na použitie

› zníženie o 60 %

Obalové jednotky

› zvýšenie počtu okuliarov z 5 na 10 znižuje množstvo obalového materiálu a produkuje menej odpadu

** Hmotnostne bilancované výrobky sú výrobky, na výrobu ktorých sa **preukázateľne** použili suroviny biologického pôvodu alebo medziprodukty **bilančnej oblasti bez** preukázania biogénneho uhlíka **vo finálnom produkte**. Hmotnostné bilancovanie je účtovná metóda (napr. pre podiel recyklátov) na evidenciu a sledovanie hmotnostných tokov plastov v rámci celého hodnotového reťazca. V tomto procese výroby sa nahrádzajú suroviny z fosilných zdrojov, napríklad nahradením CO₂, biomasou alebo druhotnými surovinami z chemickej recyklácie. Keďže hmotnostne bilancovaný prístup je účtovná metóda, presný podiel recyklátov vo výrobku nemožno presne určiť.

Značka uvex je náš záväzok.

Už **viac než 90 rokov** vyrábame a distribuujeme vysokokvalitné výrobky na ochranu človeka pri športe, vo voľnom čase a pri výkone povolania. Kto chce chrániť ľudí, musí **prevziať zodpovednosť**.

Práve z tejto misie vyplýva záväzok, aby sme konali trvalo **udržateľným spôsobom a so spoločenskou a sociálnou zodpovednosťou**.

uvex

Ochrana očí

Udržateľnosť bez zníženej kvality

V odvetví výroby OOP nesmie používanie recyklovaných materiálov alebo materiálov biologického pôvodu za žiadnych okolností obmedziť ochranné vlastnosti – preto je hľadanie a používanie udržateľných materiálov veľkou výzvou.

Napriek tomu sa nám podarilo kvalifikovať vhodné recyklované a tiež biologické (čiastočne hmotnostne bilancované**) materiály, ktoré možno čiastočne spracovať pre niektoré najpredávanejšie modely uvex:

Sklá
hmotnostne bilancovaný** PC
z biologických surovín

Straničky
recyklovaný materiál alebo materiál
biologického pôvodu³ a PCR¹

Nosná kostra
recyklované PET fľaše alebo
materiál biologického pôvodu³
a PCR¹ a PIR²

**Spojovacie prvky a háčiky
náhlavnej pásky**
recyklované PET fľaše

**Mäkká tvárová dosadacia
plocha**
recyklovaný granulát

Náhlavná páska
recyklovaná priadza,
materiál biologického pôvodu³
(posúvač náhlavnej pásky)

Podiel udržateľných materiálov
sa líši od modelu k modelu, vždy
sa však pohybuje medzi

13,0% a 71,5%


To umožňuje úsporu CO₂

26,0% až do 55,0%

Rozšírené portfólio náhradných skiel

**Šetrenie zdrojov, znížovanie množstva
odpadu**

Namiesto likvidácie celých ochranných okuliarov umožňujeme jednoduchú výmenu skiel s cieľom dlhodobého používania nosnej kostry. Šetríme tak materiál a energiu pri výrobe a prispievame k udržateľnosti a predchádzaniu vzniku odpadu.



**Úspora materiálu a znížovanie
emisíí použitím náhradných skiel:**

pre okuliare so
straničkami až do

-44%

pre uzavreté
okuliare až do

-82%



Model	CO ₂ Emission (kg)	Status
uvex i-lite planet 9143295	0,12	08/2023
uvex sportstyle planet 9193395	0,10	08/2023
uvex sportstyle planet 9193295	0,10	08/2023
uvex pheos nxt planet 9128295	0,10	08/2023
uvex super OTG planet 9169295	0,12	08/2023
uvex i-guard planet 9143296	0,19	08/2023
uvex i-guard+ planet 9143297	0,18	08/2023
uvex megasonic planet 9320295	0,20	08/2023
uvex ultrasonic planet 9302290	0,19	08/2023

Transparentnosť emisií našich výrobkov

Zohľadňujeme emisie našich vlastných výrobných krokov (Scope 1 a 2), ako aj emisie vznikajúce pri výrobe materiálov, ktoré používame (Scope 3). Uhlíková stopa je výsledkom výpočtu emisií všetkých skleníkových plynov, ktoré sa pri jednotlivých činnostiach uvoľňujú. Klimatický vplyv rôznych skleníkových plynov sa vyjadruje v ekvivalentoch CO₂ (kg CO₂ eq)

Inovatívne ochranné okuliare – made in Germany

Špecializované odborné stredisko ochrany očí uvex

Inovatívne ochranné okuliare pre najvyššie nároky na kvalitu

V bavorskom meste Fürth spoločnosť uvex vyvíja a vyrába prvotriedne, vysoko funkčné straničkové, zatvorené, korekčné a laserové ochranné okuliare. Závod s certifikáciou podľa ISO 9001:2015 a ISO 50001:2011 sa opiera o najmodernejšiu techniku a spoluprácu so strategickými partnermi – ten najlepší základ pre technológie a výroby orientované na budúcnosť.



Ochranné okuliare uvex výrazne prekračujú všetky požiadavky príslušných noriem. Pretože dobré pre nás nie je dosť dobré.

Dokonalosť je v spoločnosti uvex štandardom

V testovacom centre spoločnosti uvex sú všetky ochranné okuliare komplexne testované: Všetky ochranné okuliare okrem národných a vnútroštátnych noriem spĺňajú aj prísnu normu uvex, napr. z hľadiska funkčnosti, ergonómie, trvanlivosti a pohodlia pri nosení.

Inovatívne technológie povrchovej úpravy patria medzi kľúčové kompetencie spoločnosti uvex: Vylepšená univerzálna povrchová úprava uvex supravision excellence 4-násobne prekračuje požiadavky na ochranu proti zahmlievaniu normy EN 168.

Nové najdôležitejšie vlastnosti výrobkov uvex a inovácie



Najväčšia prednosť:
Okuliare uvex pheos nxt svojim dizajnom, ľahkosťou a tvarom perfektne dopĺňajú náš rad pheos.



Vrchol inovácie:
S okuliarmi uvex IR-ex spoločnosť uvex prvýkrát ponúka ochranné okuliare s IR ochrannými filtrami. Zvláštnosťou je, že filter spĺňa hneď niekoľko noriem.

Viac informácií o našich novinkách nájdete na stranách 14/15, 28/29 a 66/67.

Najlepší výhľad v záujme maximálnej bezpečnosti

Odbornosť spoločnosti uvex v oblasti povrchovej úpravy

Všetko závisí od povrchovej úpravy

Zahmlené, poškrábané alebo znečistené zorníky výrazne zvyšujú riziko úrazu počas všedného pracovného dňa. Spoločnosť uvex celé desaťročia vyvíja inovatívne technológie povrchovej úpravy. V našom kompetenčnom centre vo Fürthe vyvíjame a vyrábame zorníky odolné proti poškrábaniu a zahmlievaniu pre každú oblasť použitia.



Inovatívna technológia povrchovej úpravy robí z ochranných okuliarov uvex spoľahlivých spoločníkov pri každodennej práci – pri každom použití.

Inovatívny proces výroby

Bežné ochranné okuliare kombinujú ochranu proti zahmlievaniu a poškrábaniu na oboch stranách skla: To obmedzuje odolnosť proti poškrábaniu, protizahmlievací účinok sa znižuje pravidelným čistením. Na rozdiel od konvenčného postupu je možné v rámci výrobného procesu aplikovať na každú stranu skiel uvex inú povrchovú úpravu.

Perfektný výhľad v každej situácii

Vonkajšia strana skla okuliarov uvex je vybavená ľahko čistiteľnou povrchovou úpravou extrémne odolnou proti poškrábaniu a chemikáliám, zatiaľ čo vnútorná strana poskytuje extrémne dlhotrvajúci účinok proti zahmlievaniu – pre najlepší výhľad a maximálnu bezpečnosť v každej situácii.

K dispozícii sú tiež zorníky s obojstranným povrchom extrémne odolným voči poškrábaniu alebo zahmlievaniu – v závislosti od pracovného prostredia.

uvex supravision excellence – next level performance

Spoločnosť uvex ešte viac vylepšila svoju osvedčenú technológiu povrchovej úpravy uvex supravision excellence: Pokiaľ ide o dobu AF, všetky sklá teraz ponúkajú dvojnásobný výkon, a teda 4-násobne prekračujú požiadavky normy EN 168.

Suché 0% VV



uvex supervision excellence

Vnútorná strana	Výkon	Vonkajšia strana
▲▲▲▲		△△△△
▲▲▲△		▲▲▲▲

- Vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na jednom skle: Unikátna, trvalá povrchová úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane a povrchová úprava odolná voči poškrabaniu na vonkajšej strane zaisťujú maximálnu účinnosť
- Vonkajšia strana extrémne odolná proti poškrabaniu a chemikáliám s efektom Easy to Clean pre ľahké čistenie
- Odolné proti zahmlievaniu po veľmi dlhú dobu
- Efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení
- Mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého spektra pracovísk

Chlad -20°C



uvex supervision plus

Vnútorná strana	Výkon	Vonkajšia strana
▲▲▲▲		▲▲▲▲
▲▲▲△		▲▲▲△

- s obojstrannou dlhodobou úpravou proti zahmlievaniu a odolnosťou proti poškrabaniu
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení
- pre pracovné oblasti s vysokou vlhkosťou a/alebo častými teplotnými výkyvmi



Dalšie informácie získate naskenovaním QR kódu.
uvex-safety.com/en/antifog

Nájdite optimálnu povrchovú úpravu pre vás

1. Na horizontálnej osi **teploty** vyberte **hodnotu v stupňoch** na vašom pracovisku.
2. Definujte vlhkosť **vzduchu** prostredia v percentách a vyhládajte hodnotu na **diagonálnej osi**.
3. Určite stupeň **znečistenia** na **vertikálnej osi**.
4. Spojením týchto troch bodov vytvorte trojuholník.
5. Časť **tohto trojuholníka s najväčšou plochou** indikuje **povrchovú úpravu, ktorá sa hodí na vaše použitie**.

Technológia povrchovej úpravy

Core Coatings


Znečistené



uvex supravision sapphire

Vnútorná strana	Výkon	Vonkajšia strana
△△△△		△△△△
▲▲▲▲		▲▲▲▲

- Extrémna odolnosť proti poškrabaniu a chemikáliám na oboch stranách
- Najlepšia čistiteľnosť vďaka efektu Easy to Clean
- Pre drsné, prašné a/alebo znečistené pracovné prostredia

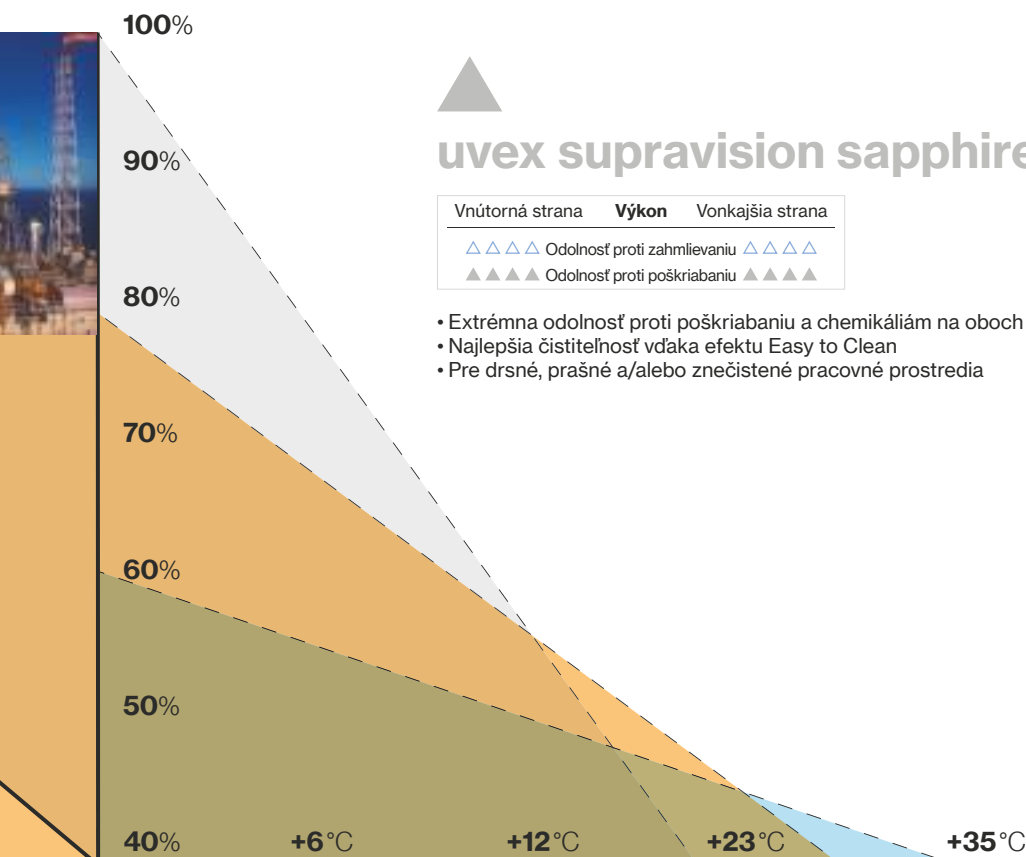

Horúce +35°C



Čisté



Mokrú 100% VV

Technológia povrchovej úpravy

Special Coatings



Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu. uvex-safety.com/en/antifog

uvex supravision extreme

Vnútorňa strana	Výkon	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškrabaniu	▲▲▲▲

Vnútorňa strana:

- trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu
- Pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez zhoršenia videnia

Vonkajšia strana:

- extrémna odolnosť proti poškrabaniu a chemikáliám a ľahké čistenie

Oblasť použitia:

- v prípade silného zahmlievania a zvýšeného znečistenia

uvex supravision ETC (do extrémnych teplotných podmienok)

Vnútorňa strana	Výkon	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškrabaniu	▲▲▲▲

Vnútorňa a vonkajšia strana:

- trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu
- Pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez zhoršenia videnia

Oblasť použitia:

- s vysokou vlhkosťou a/alebo častými teplotnými výkyvmi

uvex supravision clean

Vnútorňa strana	Výkon	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškrabaniu	▲▲▲▲

Špeciálne vyvinuté pre zdravotníctvo. Sklá s povrchovou úpravou uvex supravision clean sú autoklávovateľné.

Vnútorňa strana:

- s dlhotrvajúcou úpravou proti zahmlievaniu
- Vydържа min. 20 autoklávovacích cyklov

Vonkajšia strana:

- extrémna odolnosť proti poškrabaniu a chemikáliám a ľahké čistenie

Oblasť použitia:

- v čistom, suchom prostredí

uvex supravision variomatic

Vnútorňa strana	Výkon	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškrabaniu	▲▲▲▲

Samotónovacia povrchová úprava, ktorá reaguje na UV žiarenie. S dlhodobou odolnosťou proti zahmlievaniu na vnútornej strane a s extrémne vysokou odolnosťou proti poškrabaniu na vonkajšej strane.

Samotónovacia povrchová úprava:

- automatické stmavnutie v priebehu 10 sekúnd a zosvetlenie po 30 sekundách

Oblasť použitia:

- pri častom prechode z interiéru do exteriéru a striedaní svetla a tmy

uvex supravision infradur

Vnútorňa strana	Výkon	Vonkajšia strana
△△△△	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškrabaniu	▲▲▲▲

Špeciálne vyvinuté na ochranu zväračov. Obojstranná extrémna odolnosť proti poškrabaniu. Minimalizuje vpaľovanie iskier zo zvärania.

Oblasť použitia:

- Na zväračské práce vo veľmi znečistenom, suchom prostredí takmer bez žiadnej kondenzácie

uvex supravision infradur plus

Vnútorňa strana	Výkon	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškrabaniu	▲▲▲▲

Špeciálne vyvinuté na ochranu zväračov. Spája výhody veľmi dlhého nezahmlievania na vnútornej strane a extrémne vysokej odolnosti proti poškrabaniu na vonkajšej strane. Minimalizuje vpaľovanie iskier zo zvärania.

Oblasť použitia:

- na zväračské práce v relatívne znečistenom prostredí a pri možnom vystavení kondenzácii

Označenie a normy

Označenie skiel podľa EN 166

2C - 1,2 W1 FT KN CE MM/JJJJ

- Dátum výroby
- Značka zhody
- Dodatočné označenie
- Mechanická pevnosť
- Všetky okuliare uvex zodpovedajú optickej triede 1
- Identifikačná značka výrobcu
- Stupeň tónovania
- Filter

Filter

2	UV ochranný filter (EN 170)
2C/3	UV ochranný filter s rozpoznávaním farieb (EN 170)
4	IR ochranný filter (EN 171)
4C	IR ochranný filter s rozpoznávaním farieb (EN 171)
5	Protislniečny filter pre komerčné použitie (EN 172)
6	Protislniečny filter s infračervenou ochranou

Stupeň tónovania

AR	1,2 (priepustnosť svetla 74,4–100%)
Bez farby	1,2 (priepustnosť svetla 74,4–100%)
Jantárová	1,2 (priepustnosť svetla 74,4–100%)
CBR65	1,4 (priepustnosť svetla 58,1–80%)
Strieborná zrkadlová 53 %	1,7 (priepustnosť svetla 43,2–58,1%)
CBR23	2,5 (priepustnosť svetla 17,8–29,1%)
Sivá 23 %	2,5 (priepustnosť svetla 17,8–29,1%)
polavision	3,1 (priepustnosť svetla 8–17,8%)
Sivá 12 %	3,1 (priepustnosť svetla 8–17,8%)
Strieborná zrkadlová 12 %	3,1 (priepustnosť svetla 8–17,8%)

Mechanická pevnosť

Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5°C/ +55°C)

Dodatočné označenia

K	Povrchová odolnosť voči poškodeniu vplyvom malých častíc podľa normy EN 168 (odolnosť proti poškrabaniu)
N	Odolnosť proti zahmlievaniu podľa EN 168
8	Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi
9	Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami

Označenie nosnej kostry podľa EN 166

W 166 34 FT CE

- Značka zhody
- Mechanická pevnosť
- Dodatočné označenie
- Norma EN
- Identifikačná značka výrobcu

Dodatočné označenia

Bez	Všeobecné použitie
3	Ochrana proti kvapalinám (kvapky a striekance)
4	Ochrana proti prachu s veľkosťou zrn > 5 µm
5	Ochrana proti plynom, parám, hmle, dymu a jemnému prachu s veľkosťou zrn < 5 µm
8	Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi
9	Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami

Mechanická pevnosť

Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5°C/ +55°C)



Tónovanie skiel

Na každú požiadavku správne riešenie



BEZ FARBY

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 91%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia**



JANTÁROVÁ

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 88%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia, so zvýšením kontrastu**



CBR65

Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,4
Priepustnosť: cca 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana, ktorá poskytuje **uvolnené, koncentrované pozeranie**

► uvex i-5 (str. 37), uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex super f OTG (str. 57), uvex pheos cx2 sonic (str. 59)



AR (antireflexná úprava)

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepšia ochrana v prípade **zrkadlení a odleskov**, s vysokou priepustnosťou

► uvex sportstyle (str. 40), uvex i-3 (str. 44)

Tónovanie s ochranou proti oslneniu nie je potrebné ←



74–100 %
Priepustnosť



58–80 %
Priepustnosť

Tónovania skiel



CBR23

Ochrana: UV400
 Označenie: 5-2,5
 Priepustnosť: cca 23%
 Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslňeniu prírodným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb** a **zvýšením kontrastu**

- uvex pheos nxt (str. 29), uvex i-5 (str. 37), uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex megasonic (str. 58)



POLAVISION

Ochrana: UV400
 Označenie: 5-3,1
 Priepustnosť: cca 14%
 Norma EN 166, EN 172

Redukovanie rušivých odrazov od povrchov vďaka **filtrovaniu rozptýleného svetla**

- uvex polavision (str. 54)



STRIEBORNÁ ZRKADLOVÁ 53 %

Ochrana: UV400
 Označenie: 5-1,7
 Priepustnosť: cca 53%
 Norma: EN 166, EN 172

Ochrana pri **premenlivých svetelných podmienkach**

- uvex pheos (str. 42), uvex i-works (str. 47)



STRIEBORNÁ ZRKADLOVÁ 12 %

Ochrana: UV400
 Označenie: 5-3,1
 Priepustnosť: cca 12%
 Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **extrémnemu oslňeniu prírodným alebo umelým svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

- uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex i-3 (str. 44)



SIVÁ 23 %

Ochrana: UV400
 Označenie: 5-2,5
 Priepustnosť: cca 23%
 Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslňeniu prírodným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

SIVÁ 12 %

Ochrana: UV400
 Označenie: 5-3,1
 Priepustnosť: cca 12%
 Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslňeniu prírodným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

- uvex pheos cx2 (str. 41)

Odporúča sa tónovanie so zvýšením kontrastu



Tónovanie so zvýšením kontrastu nie je potrebné


► Odporúča sa tónovanie s ochranou proti oslňeniu



43–58 %
 Priepustnosť



18–29 %
 Priepustnosť



8–18 %
 Priepustnosť

uvex UV400

100 % ochrana proti ultrafialovému žiareniu. 100 % bezpečnosť. 100 % uvex.

Normatívny predpis pre ochranné okuliare podľa EN 166/170 počíta s ochranou proti UV žiareniu do 380 nm. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú: Nestačí to. Aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) odporúča ochranu proti UV žiareniu do 400 nm.



Odporúčanie WHO týkajúce sa ochrany proti žiareniu UV400 má jasné opodstatnenie. Vonkajšie tkanivá oka, rohovky a šošovky absorbujú ultrafialové svetlo v plnej miere. Žiarenie UVB spôsobuje hlavné poškodenie genotypu, avšak žiarenie UVA pôsobí viac do hĺbky, spôsobuje tepelné poškodenia a zosilňuje účinky žiarenia UVB.

Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – súčasť každých ochranných okuliarov uvex

Či už ide o číre alebo tónované sklá: Účinná ochrana pred ultrafialovým žiarením uvex UV400 je súčasťou „sériovej výbavy“ všetkých ochranných okuliarov od spoločnosti uvex – rovnako ako príjemný komfort nosenia, športový dizajn a povrchové úpravy skiel špičkovej kvality.



Ultrafialové lúče zaťažujú oko aj bez priameho slnečného svetla

Pri vykonávaní prác v exteriéroch je oko pravidelne vystavené škodlivému ultrafialovému žiareniu – a to aj v prípade oblačnej oblohy. Následok: Pri nedostatočnej ochrane hrozia nebezpečné dlhodobé poškodenia, napríklad poranenie rohovky, sivý zákal a oslepnutie. Chýbajúca ochrana navyše výrazne urýchľuje starnutie citlivého kožného tkaniva okolo oka a zvyšuje riziko vzniku nádorov.

100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB

Pre oko a okolitú pokožku

Žiarenie v nm



uvex UV400 poskytuje 100 % ochranu proti žiareniu UVA a UVB, ako aj proti vysokoenergetickému viditeľnému svetlu (HEV) do vlnovej dĺžky 400 nm.

uvex UV400 nielenže filtruje celkový objem žiarenia UVA (v prípade skla s ochranou do 380 nm zostáva 20 %), ale navyše úplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom bunkovom poškodení sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm zvyšuje 10-násobne. Zároveň dochádza k znižovaniu agresívneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré škodí sietnici, o 15 %.

Ochranné okuliare uvex,
100 % bezpečnosť.




uvex CBR65 · uvex CBR23

Uvoľnené pozeranie bez únavy

Preventívna ochrana proti modrému svetlu

Vlastnosti technológie skiel uvex CBR65 a CBR23 sa výrazne odlišujú od uvex UV400. Filtruje až 50 %, resp. 95 % podielu modrého svetla HEV (vysokoenergetické viditeľné svetlo), ktoré v rozsahu od 380 nm do 450 nm zaťažuje predovšetkým sietnicu.

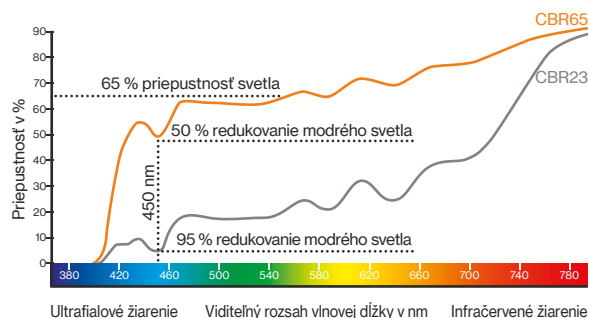

Zaťaženie očí modrým svetlom sa enormne zvýšilo v dôsledku intenzívneho využívania médií (počítače, smartfóny, tablety, LED televízory a pod.) a prechodu od klasických žiaroviek na osvetlenie typu LED. Z krátkodobého hľadiska to môže viesť k prílišnému namáhaniu, bolestiam hlavy či poruchám koncentrácie, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte hrozí zvýšené riziko vekom podmienenej degenerácie makuly. uvex CBR65 a CBR23 spoľahlivo chránia oči pred zdravotnými rizikami – a eliminujú rušivé vplyvy na „vnútorné hodiny“ človeka.

Contrast

Zvýšenie kontrastu

Citeľne vyšší kontrast a príjemné pozeranie – aj pri rozptýlenom svetle alebo v hmlistom a zamračenom počasi.

Bluelight reduction

Redukovanie modrého svetla

Modré svetlo sa redukuje až o 50 %, resp. 95 %.

Relaxed vision

Uvoľnené pozeranie

Nižšia únava očí aj pri dlhodobejšom používaní – uvoľnené pozeranie zvyšuje pozornosť a schopnosť sústredenia sa.

65% transmission

Jemné tónovanie

Optimálne na použitie v interiéri aj exteriéri. Ideálne napr. na prácu s jasným LED osvetlením.

23% transmission

Optimálna ochrana proti oslneniu

Najmä na prácu v exteriéri.



9183064



9193064



9128223



9183223



9169164



9198064



9193223



9198223



9309064



9320223



Ďalšie informácie na uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65

uvex



grip. fit. vented.

uvex pheos nxt


Atraktívny klasický športový dizajn, príjemne nízka hmotnosť a optimálna ochrana – to všetko poskytuje model uvex pheos nxt.

Špeciálna konštrukcia straničiek si vás získa nielen vzhľadom: anizotropná konštrukcia zaisťuje napr. extrémne dobré usadenie – aj pri náročných prácach.

Početné výrezy v straničkách okuliarov zlepšujú cirkuláciu vzduchu a dodávajú okuliarom ľahkosť bez kompromisov v oblasti odolnosti.

Panoramatické zorníky sa navyše pýšia veľkým zorným polom bez skreslenia, vďaka čomu si zachováte dobrý prehľad v každej situácii.

uvex pheos nxt je vskutku atraktívny a všestranný model, ktorý nájde uplatnenie v množstve pracovných odvetví.

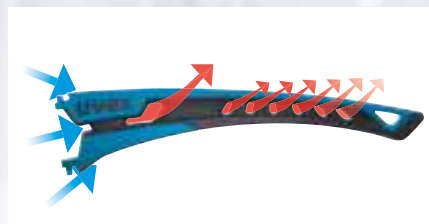

Inovatívny dizajn straničiek umožňuje **maximálnu cirkuláciu vzduchu** pre klimaticky optimalizované pohodlie pri nosení.



Štruktúra **Grip** zaručuje pevné držanie aj pri náročných prácach.



Vďaka osvedčenej **technológii povrchovej úpravy uvex supravision** (vrát. ochrany UV400) ponúkajú neskreslené, veľké zorné pole pre optimálny prehľad za každých okolností.



Ľahká konštrukcia pre ešte príjemnejší pocit pri nosení.



Okuliare so straničkami

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet




9128265



9128223



9128295




Stav 06/2023*

Viac informácií o udržateľných modeloch uvex planet na strane 14/15



uvex pheos nxt

- mimoriadne ľahké, klasické športové okuliare s modernou konštrukciou straničiek, ktoré optimálne a bezpečne sadnú za každých okolností
- ergonomicky tvarované straničky so štruktúrou Grip a mäkkými zakončeniami zaručujú pohodlné, bezpečné držanie bez tlačenia
- zvýšená cirkulácia vzduchu pre vynikajúci klimaticky optimalizovaný komfort nosenia vďaka početným výrezom v straničkách okuliarov
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov



Ďalšie informácie získate na adrese uvex-safety.com/pheosnxt

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt planet		
Č. pol.	9128265	9128295	9128223
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	modrá, antracitová W 166 FT CE	antracitová, jadeitová W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby (z udržateľnej výroby) UV400	PC CBR23 UV400
Hmotnosť	25 g	25 g	25 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks

uvex

sustainable. flexible. safe.



uvex i-guard

dodatočná ochrana pred kvapalinami, časticami a nečistotami vďaka vysoko flexibilnému rámu, ktorý sa prispôsobí akémukoľvek tvaru tváre bez tlačenia (označenie 3 a 4 podľa EN 166)



uvex i-lite

presvedčivý moderný dizajn s plochým tvarom skla



uvex i-guard+

prekračujú všetky požiadavky, napr. na zvýšenú mechanickú pevnosť

uvex i-range



reddot winner 2022

Uvex i-range je náš nový rad bezpečnostných okuliarov 3v1, ktorý umožňuje flexibilný výber správneho výrobku pre takmer každé riziko a pracovnú oblasť.



x-tended sideshield pre zvýšenú bočnú ochranu



Plochý dizajn skiel pre neobmedzený výhľad



S osvedčenou technológiou povrchovej úpravy **uvex supervision** a ochranou UV400



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material

Spracovanie recyklovaných a biologických materiálov na ochranu zdrojov a životného prostredia



Ergonomicky tvarované straničky pre dokonalé prispôsobenie a bezpečné uchytenie bez tlačenia



3-stupňové nastavenie uhla straničiek pre individuálne prispôsobenie



Mäkká, flexibilná podložka vyrobená z udržateľných materiálov pre univerzálne prispôsobenie na tvári



Okuliare uvex i-guard+ kit sa dajú individuálne prispôbiť každému použitiu vďaka flexibilnej výmene straničiek a náhlavnej pásky

uvex i-range planet

udržateľne vyrábané modely vyrobené z recyklovaného materiálu na biologickej báze



9143295



9143296



9143297



9143265



9143266



9143267



9143281



9143282



9143283

Okuliare so straničkami

uvex i-range · uvex i-range planet

uvex i-range

- všestranný sortiment ochranných okuliarov 3v1, ktoré umožňujú flexibilný výber takmer pre každú pracovnú oblasť
- veľký, plochý dizajn šiel pre neobmedzený výhľad
- x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
- viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že dobre padnú pre všetky tvary hlavy a tváří
- ergonomicky tvarované straničky zaisťujú bezpečné nosenie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

- výhoda udržateľnosti: zorníky a náhlavné pásy je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov
- uvex i-guard: mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre, ktorá sa prispôbí nositeľovi a ponúka tak optimálnu ochranu a pohodlie. Tiež chráni pred kvapalinami a hrubým prachom (označenie 3 a 4)
- uvex i-guard+: predtým uvedené vlastnosti spolu so zvýšenou mechanickou pevnosťou
- uvex i-guard+ kit: vďaka flexibilnej výmene straničiek a náhlavnej pásky je možné okuliare nosiť ako straničkové alebo uzavreté okuliare, v závislosti od rizika na pracovisku



red dot winner 2022



Ďalšie informácie na uvex-safety.com/en/irange

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
Č. pol.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
Náhradný zorník	9143255	-	-	9143255	-	-
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	antracitová, modrá W 166 F CE	antracitová, jadeitová W 166 F CE	antracitová, limetková W 166 F CE	antracitová, modrá W 166 34 F CE	antracitová, jadeitová W 166 34 F CE	antracitová, limetková W 166 34 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 FKN CE 32 g	2C-1,2 W1 FKN CE 32 g	5-2,5 W1 FKN CE 32 g	2C-1,2 W1 FKN CE 48 g	2C-1,2 W1 FKN CE 48 g	5-2,5 W1 FKN CE 48 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	8 ks	8 ks	8 ks

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Č. pol.	9143267	9143297	9143283	9143300
Náhradný zorník	9143255	-	-	9143255
Náhradná náhlavná páska	9143011	9143013	-	9143011
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Nosná kostra	antracitová, modrá W 166 34 B CE	antracitová, jadeitová W 166 34 B CE	antracitová, limetková W 166 34 B CE	antracitová, modrá W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BKN CE 50 g	2C-1,2 W1 BKN CE 50 g	5-2,5 W1 BKN CE 50 g	2C-1,2 W1 BKN CE 56 g
Balenie	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks

uvex

stylish. safe. sustainable.

Designed to recycle

Vďaka novému druhu výrobnej technológie môžu byť okuliare uvex pure-fit vyrobené úplne automaticky, iba z jedného materiálu a bez dodatočnej montáže.

Pozostávajú výlučne z polykarbonátu, a preto sú – rovnako ako obal výrobku – 100 % recyklovateľné.

Vďaka tomu je uvex pure-fit mimoriadne udržateľným riešením.

Nielen inovatívne, alebo aj pohodlné: Tieto ochranné okuliare sa vyznačujú extrémnou ľahkosťou. Flexibilné straničky sa perfektne prispôbia každému tvaru hlavy a zaručujú bezpečné držanie.

uvex pure-fit je k dispozícii v dvoch rôznych verziách: Bez povrchovej úpravy a samozrejme tiež ako potiahnutá verzia s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision.



uvex pure-fit



Bezrámový a inovatívny dizajn skiel
pre najlepšiu, neobmedzenú výhľad



Flexibilné straničky umožňujú dokonalé prispôsobenie a bezpečné držanie bez tlačenia



S osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision alebo bez povrchovej úpravy – ale vždy s ochranou UV400

Okuliare so straničkami

uvex pure-fit



Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu.
uvex-safety.com/en/purefit

x-tended sideshield pre zvýšenú bočnú ochranu



reduced to the max – čisté, ultraľahké ochranné okuliare z polykarbonátu s hmotnosťou iba 19 gramov



100 % recyklovateľné



9145014



9145265

uvex pure-fit



- znížené na maximum – s možnosťou priamej likvidácie prostredníctvom triedeného odpadu, ultraľahké ochranné okuliare s inovatívnym konceptom bočníc a hmotnosťou len 19 gramov
- bezrámový dizajn skiel pre široké zorné pole
- x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
- flexibilné straničky umožňujú dokonalé prispôsobenie a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex pure-fit		
Č. pol.	9145014	9145265
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	transparentná	transparentná
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	19 g	19 g
Balenie	75 ks	75 ks



protecting planet

by creating
recyclable products

MADE IN GERMANY

uvex

strong.
sporty.
functional.

eXXtrem cooler look
Dynamický, pritažlivý
dizajn rámu

maXXimálny komfort
Ergonomicky tvarované straničky
s mäkkými koncami pre pohodlné
a bezpečné držanie

Nosová opierka
fleXXible pre nekízavé
držanie bez tlačenia

eXXcelentný výhľad
Vďaka osvedčenej technológii
povrchovej úpravy uvex supravision
a ochrane U400



uvex suXXeed

eXXtra voliteľný
Prídavný rám ponúka
ochranu pred časticami,
nečistotami a prachom



Okuliare so straničkami

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard

uvex suXXeed vás chráni po celý pracovný deň a takmer v každej situácii.

Dynamický vzhľad, perfektne padnúci tvar rámu a príjemne padnúce straničky spĺňajú všetky požiadavky – akceptovanie nosenia, pohodlie a ochrana pri nosení sú zaručené.

Aj pri náročných fyzických aktivitách a potivých prácach zostávajú okuliare uvex suXXeed tam, kde majú byť: Pred vašimi očami, pre vašu ochranu. Mäkká, pružná nosová opierka zaručuje pohodlie pri nosení a neklzavé držanie.

Ak potrebujete ešte väčšiu ochranu pred prachom a nečistotami, môžete okuliare uvex suXXeed jednoducho inovovať pomocou prídavného rámu.



9181265



9181180



9181281



Príslušenstvo: 9181001
Prídavný rám pre uvex suXXeed



Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu.
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

uvex suXXeed

- športové ochranné okuliare s dynamickým dizajnom, ktorý oslovuje
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaisťuje neklzavé priliehanie bez tlačenia
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov



uvex suXXeed	uvex suXXeed guard		Prídavný rám
Č. pol.	9181265	9181180	9181001
Náhradný zorník	9181255	9181255	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence vrátane prídavného rámu	uvex supravision excellence ochrana proti slnku EN 166, EN 172
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	antracitová, modrá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	antracitová, limetková W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	27 g	32 g	27 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks
			Prídavný rám pre uvex suXXeed
			5 g
			20 ks

Sprievodca výberom okuliarov uvex

Praktické tipy, aby ochranné okuliare uvex sadli dokonale

Na ochranu očí nestačí len nosiť akékoľvek ochranné okuliare. Ak vám ochranné okuliare sedia zle alebo nesprávne, vystavujete sa väčšiemu riziku zranenia. Tvary hlavy a tváre sa značne líšia, preto je nemožné nájsť okuliare, ktoré by sadli každému. Pri skúšaní nových ochranných okuliarov použite tohto sprievodcu a skontrolujte popisy a materiály okuliarov.



Výber správneho modelu

Prihliadajte na:

- vynikajúci ergonomický tvar a krytie očí
- dobré zorné pole
- nastavenia, ktoré zlepšujú tvar



Vyberte si model, ktorý najlepšie vyhovuje vám a vašej pracovnej oblasti. Tvar a priliehanie okuliarov majú vplyv na výhľad, ochranu a pohodlie pri nosení okuliarov.

Kontrolný zoznam

- 1 Žiadne nepríjemné tlačenie na boku hlavy alebo za ušami.
- 2 Nosová opierka je pohodlná a netlačí na nos.
- 3 Vidíte do všetkých smerov bez väčších obmedzení.
- 4 Celková hmotnosť ochranných okuliarov je rovnomerne rozložená.
- 5 Okuliare tesne priliehajú k tvári bez toho, aby sa dotýkali mihalníc. Vzďialenosť medzi okuliarmi a tvárou by mala byť maximálne 6 – 8 mm.
- 6 Okuliare zostávajú na svojom mieste, keď pohybujete hlavou spredu dozadu a nakláňate ju do strán.



Okuliare so straničkami

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183065
9183415
9183265



9183180



9183064



9183223



9183281



Ďalšie informácie nájdete na
uvex-safety.com/en/i5
(alebo naskenovaním QR kódu.)



Príslušenstvo: 9183001
Prídavný rám pre uvex i-5

uvex i-5

- športové prémiové ochranné okuliare s veľkým počtom funkcií a možnosťou prispôsobenia
- x-tended eyeshield: technológia rámu soft-seal obopína čelo a poskytuje ochranu pred prenikajúcimi časticami
- x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
- ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavovaním uhlov straničiek a dĺžky umožňujú vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že sa dobre prispôbia všetkým tvarom hlavy a tváre

- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôbi nositeľovi a zaisťujú nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- bez obsahu kovov



reddot winner 2020



uvex i-5	9183065	9183265	9183415	uvex i-5 guard
Č. pol.	9183065	9183265	9183415	9183180
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence s prídavným rámom
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	antracitová, modrá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	35 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

uvex i-5	9183064	9183223	9183281	Prídavný rám
Č. pol.	9183064	9183223	9183281	9183001
Vyhotovenie	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	Prídavný rám pre uvex i-5
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Nosná kostra	biela, čierna W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	antracitová, limetková W 166 FT CE	antracitová
Zorník	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR23 UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	6 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	20 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199247



9199245



9199680



9199277

uvex x-fit pro

- funkčné, modulárne ochranné okuliare s rozsiahlym príslušenstvom
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- prispôbenie každému tvaru hlavy a tváre pomocou uvex Comfort Slider – viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje individuálnu a pohodlnú polohu pri nosení
- modulárny systém umožňuje pripevnenie funkčného príslušenstva, ktoré zvyšuje použiteľnosť

- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaisťuje nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- bez obsahu kovov

uvex x-fit pro			uvex x-fit pro guard	
Č. pol.	9199247	9199245	9199680	9199277
Vyhotovenie	uvex supravision excellence bez nastavovacích prvkov	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence bez nastavovacích prvkov, rámom s prídavným rámom	uvex supravision excellence ochrana proti slnku, bez nastavovacích prvkov
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	modrá, antracitová W 166 FT CE	modrá, antracitová W 166 FT CE	modrá, antracitová W 166 FT CE	antracitová, svetlosivá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	24 g	28 g	30 g	24 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

Okuliare so straničkami

uvex x-fit · uvex x-fit guard



9199285
9199085



9199265
9199415



9199180



9199286



9199280



Príslušenstvo: 9199001
Prídavný rám pre uvex x-fit a uvex x-fit pro



Príslušenstvo: 9958023
Náhlavná páska pre uvex x-fit a uvex x-fit pro

uvex x-fit

- klasické ochranné okuliare s tesne priliehajúcim tvarom a rôznymi možnosťami rozšírenia
- bezrámový dizajn skiel pre široké zorné pole
- voliteľný Comfort Slider umožňuje prispôbiť sa akémukolvek tvaru hlavy a tváre – viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje individuálnu a pohodlnú polohu pri nosení
- modulárny systém umožňuje pripavenie funkčného príslušenstva, ktoré zvyšuje použiteľnosť
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- bez obsahu kovov

uvex x-fit	uvex x-fit				uvex x-fit guard			
Č. pol.	9199085	9199285	9199265	9199415	9199180	9199286	9199280	
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence s prídavným rámom	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Nosná kostra	sivá priehľadná W 166 FT CE	sivá priehľadná W 166 FT CE	modrá priehľadná W 166 FT CE	modrá priehľadná W 166 FT CE	sivá priehľadná W 166 FT CE	sivá priehľadná W 166 FT CE	sivá priehľadná W 166 FT CE	
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, jantárová UV400	PC, sivá 23 % UV400	
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	

Č. pol.	Prídavný rám	Náhlavná páska uvex x-fit pro
Vyhotovenie	9199001 prídavný rám pre uvex x-fit a uvex x-fit pro	9958023 na pripavenie k uvex x-fit a uvex x-fit pro, bez obsahu kovov
Farba	čierna	čierna
Minimálne množstvo objednávky/Balenie	20 ks	10 ks

Okuliare so straničkami

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



uvex sportstyle

- športové, ľahké ochranné okuliare s tvarovanými sklami, ktoré skvele sadnú na úzke aj širšie tváre
- kombinácia mäkkého polstrovania v oblasti čela a ergonomicky tvarovaných straničiek s mäkkými koncami zaisťuje pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia

- mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje pohodlné, neklzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet
Č. pol.	9193080	9193265	9193295	9193415	9193395
Náhradný zorník	–	–	–	–	9193255
Vyhotovenie	uvex supravision plus ropný a plynárenský priemysel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna, sivá W 166 FT CE	čierna, limetková W 166 FT CE	béžová, zelená W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	čierna, petrolejová W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet
Č. pol.	9193838	9193064	9193223	9193280	9193885
Vyhotovenie	uvex supravision AR	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
	zorníky s výrazne antireflexnou úpravou	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku, samostmievacie skliá strieborná
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna, modrá W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	čierna, antracitová W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR23 UV400	PC, sivá 23 % UV400	PC, zrkadlová striebrosivá UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos cx2



► K dispozícii aj ako uzavreté okuliare (pozri stranu 59)

uvex pheos cx2

- športové ochranné okuliare a vysoké používateľské pohodlie
- x-tended eyeshield: technológia rámu soft-seal obopína čelo a poskytuje ochranu pred prenikajúcimi časticami
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými zakončeniami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia; mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobuje používateľovi a zaisťuje nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov



uvex pheos cx2						
Č. pol.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198415	9198261
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	modrá, sivá W 166 FT CE	modrá, sivá W 166 FT CE	červená, sivá W 166 FT CE	čierna, svetlomodrá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	čierna, svetlomodrá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

uvex pheos cx2						
Č. pol.	9198285	9198064	9198223	9198237	9198230	9198885
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
	zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Nosná kostra	čierna, žltá W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	biela, čierna W 166 FT CE	modrá, sivá W 166 FT CE
Zorník	PC, jantárová UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR23 UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC, sivá 12 % UV400 5-3,1 W1 FTKN CE	PC, zrkadlová striebrosivá UV400 5-3,1 W1 FTN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos · uvex pheos guard



uvex pheos

- nadčasové športové ochranné okuliare; bez rámu pre extra veľké zorné pole.
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom

- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- voliteľná náhlavná páska drží okuliare na mieste počas náročných prác
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- vhodné pre uvex IES
- bez obsahu kovov


uvex pheos				uvex pheos CB		
Č. pol.	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
Vyhotovenie	uvex supravision plus štandardná veľkosť ropný a plynárenský priemysel	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť „Ázijský strih“ podľa testovacej hlavy 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC štandardná veľkosť	uvex supravision extreme štandardná veľkosť
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna, sivá W 166 FT CE	čierna, zelená W 166 FT CE	svetlosivá, sivá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g	29 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

uvex pheos				uvex pheos guard
Č. pol.	9192385	9192285	9192281	9192881
Vyhotovenie	uvex supravision excellence štandardná veľkosť, zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence štandardná veľkosť, ochrana proti slnku	uvex supravision extreme štandardná veľkosť, ochrana proti slnku	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane štandardná veľkosť, ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Nosná kostra	čierna, žltá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE	svetlosivá, sivá W 166 FT CE
Zorník	PC, jantárová UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC, zrkadlová striebrosivá UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos s · uvex pheos s guard

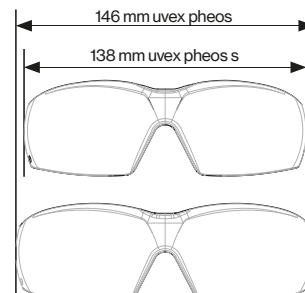

	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s guard
Č. pol.	9192725	9192785	9192282	9192283	9192680
Vyhotovenie	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision extreme úzky variant	uvex supravision extreme úzky variant ochrana proti slnku	uvex supravision extreme úzky variant s prídavným rámom a náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Nosná kostra	biela, zelená W 166 FT CE	antracitová, sivá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

Prislušenstvo			
Č. pol.	9192001	9192002	9958020
Vyhotovenie	prídavný rám pre uvex pheos štandardná veľkosť	prídavný rám pre uvex pheos s úzky variant	náhlavná páska pre uvex pheos a uvex pheos s
Farba	čierna	čierna	sivá, čierna
Balenie	20 ks	20 ks	10 ks

Okuliare so straničkami

uvex i-3 · uvex i-3 guard



9190270
9190275



9190280
9190175



9190180



9190839
9190838



9190281
9190181



9190885



9190880

uvex i-3

- individuálne nastaviteľné, multifunkčné prémiové bezpečnostné okuliare
- kombinácia mäkkého polstrovanie v oblasti čela a ergonomicky tvarovaných straničiek s mäkkými koncami zaisťuje pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaisťilo, že dobre padnú pre všetky tvary hlavy a tvári
- mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje pohodlné, neklzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex i-3					uvex i-3 guard
Č. pol.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180
Náhradný zorník	–	–	9190258	9190258	9190258
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire štandardná veľkosť	uvex supravision plus štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	antracitová, modrá	čierna, svetlosivá	antracitová, modrá	čierna, svetlosivá	antracitová, modrá
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Balenie	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

uvex i-3						
Č. pol.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Vyhotovenie	uvex supravision AR štandardná veľkosť	uvex supravision AR štandardná veľkosť	uvex supravision plus štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane štandardná veľkosť	uvex supravision variomatic štandardná veľkosť
	s výrazne antireflexnou úpravou zorníky	s výrazne antireflexnou úpravou zorníky	ochrana proti slnku, ropný a plynárenský priemysel	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová	samoúnovacie zorníky
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna, modrá	čierna, modrá	čierna, svetlosivá	čierna, svetlosivá	čierna, svetlosivá	čierna, antracitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá	PC, svetlozelená
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Balenie/ Balenie	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
	10 ks	ks	10 ks	10 ks	10 ks	ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190075



9190680




9190085



9190086



Príslušenstvo: 9190001
Prídavný rám pre uvex i-3 a uvex i-3 s

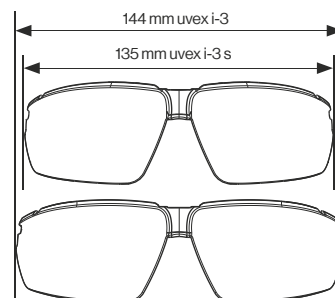

uvex i-3 s	uvex i-3 s guard			Príslušenstvo	
Č. pol.	9190075	9190680	9190085	9190086	9190001
Náhradný zorník	9190257	9190257			
Vyhotovenie	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant s prídavným rámom	uvex supravision excellence úzky variant zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence úzky variant Ochrana proti slnku	Prídavný rám pre uvex i-3 a uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Nosná kostra	antracitová, limetková	antracitová, modrá	antracitová, žltá	modrá, sivá	čierna
Zorník	W 166 FT CE PC, bez farby UV400	W 166 FT CE PC, bez farby UV400	W 166 FT CE PC, jantárová UV400	W 166 FT CE PC, sivá 23 % UV400	
Hmotnosť	2C-1,2 W1 FTKN CE 29 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 35 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 29 g	5-2,5 W1 FTKN CE 29 g	6 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	20 ks

Ochranné okuliare uvex

Ideálne aj pre úzke tváre

Rovnako individuálne ako tváre ľudí, aj geometrie našich okuliarov sa líšia. Tento výber z nášho sortimentu sa okrem iného ideálne hodí aj pre úzke tváre.

Vďaka optimálnemu ergonomickému tvaru a čiastočne aj vďaka možnostiam úprav tieto ochranné okuliare dokonale sedia rôznym tvarom hlavy. Oči sú tak vždy ideálne chránené proti časticiam, iskrám či prachu.

uvex má optimálne ochranné okuliare
na každý účel –
aj pre úzke
hlavy a tváre.

Okuliare uvex so štraničkami:



uvex pheos nxt 9128



uvex x-fit 9199



uvex sportstyle 9193



uvex pheos cx2 9198



uvex pheos s 9192



uvex i-3 s 9190



uvex i-works 9194

Uzavreté okuliare uvex:



uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192



uvex pheos cx2 sonic 9309



Okuliare so straničkami

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- športové, robustné okuliare, dostupné s rôznymi tónovaniami skiel
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom

- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- vhodné pre uvex IES
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex i-works					
Č. pol.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Náhradný zorník	9194255	9194255	-	-	-
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane strieborná zrkadlová
			zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Nosná kostra	antracitová, modrá W 166 FT CE	antracitová, zelená W 166 FT CE	čierna, žltá W 166 FT CE	antracitová, sivá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, jantárová UV400	PC, sivá 23 % UV400	PC, zrkadlová striebrosivá UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnosť	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

MADE IN GERMANY


Ochranné okuliare v súlade s vašou podnikovou identitou

Ochrana očí s „osobnosťou“

Nezameniteľná vizuálna identifikácia pre váš tím: Pre ochranné okuliare uvex sú k dispozícii mnohostranné možnosti individuálneho prispôbenia vzhľadu – od potlače s vaším firemným logom na straničkách až po rámy v podnikových farbách. Ochranné pracovné prostriedky tak môžete dokonale zladíť s vašou podnikovou identitou.


Rám vo firemnej farbe

„Vaše“ okuliare na prvý pohľad: Rám vyhotovený vo vašej firemnej farbe.

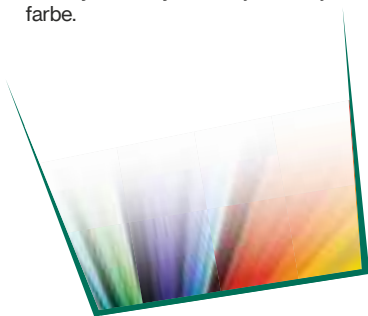


Vložky v straničkách

K dispozícii je možnosť decentnej a individuálnej aplikácie názvu vašej firmy do mäkkého komponentu straničiek.

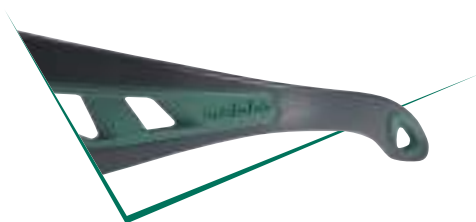

Tampónová potlač na straničkách (1- až 4-farebná)


Odporúčaný spôsob aplikovania farebnej potlače s logom na straničky je priama tampónová tlač.

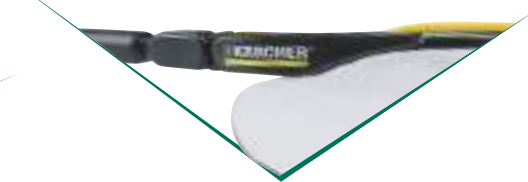

Akú mieru individualizácie požadujete?

Radi vám poskytneme osobné poradenstvo zamerané na technické možnosti individualizácie našich ochranných okuliarov.

Rešpektujte nasledujúce minimálne objednávacie množstvá:
 Tampónová potlač od 500 kusov
 Kombinácia existujúcich komponentov (zorníky a straničky) od 2 500 kusov (s tampónovou potlačou alebo bez nej)
 Vložky/vlastná firemná farba/individuálna náhlavná páska/laserové gravírovanie od 5 000 kusov
 Individuálne príslušenstvo na požiadanie

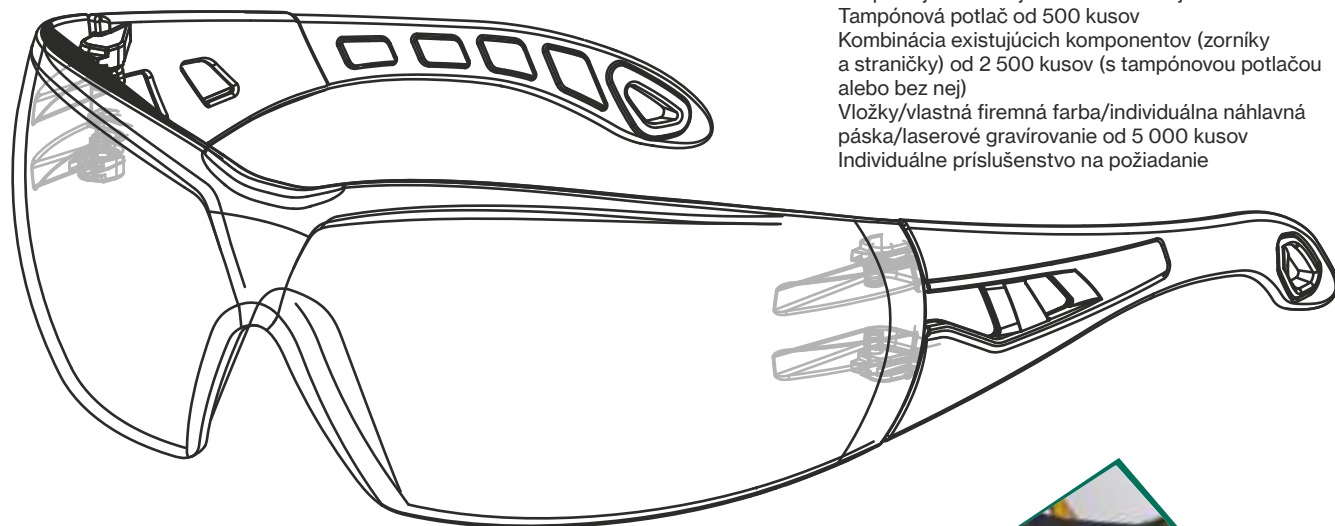

Individuálne príslušenstvo

Nechajte si vytlačiť vaše logo napr. na puzdrá na okuliare.



Laserové gravírovanie na sklách

Aj s individuálnym laserovým gravírovaním si ochranné okuliare zachovávajú 100 % funkčnosť.

Vyšívanie náhlavnej pásky

K dispozícii je možnosť individuálneho vyšívania vášho firemného loga na náhlavné pásky na okuliare.



Okuliare so straničkami

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164276



9164246



uvex astrospec 2.0

- klasické ochranné okuliare s plochým dizajnom zorníka poskytujú široké zorné pole
- ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavením sklonu straničiek poskytujú individuálnu adaptáciu okuliarov, vďaka čomu dobre sedia na všetkých tvaroch hláv a tvári

- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex astrospec 2.0					uvex astrospec 2.0 CB		Prislušenstvo
Č. pol.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276	9164246	6109200
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme „Ázijský strih“ podľa testovacej hlavy 2M ISO 18526-4:2020	uvex supravision excellence ochrana proti sinku	vložka RX pre uvex astrospec 2.0
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Nosná kostra	modrá, svetlomodrá W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE	čierna, limetková W 166 FT CE	antracitová, petrolejová W 166 FT CE	modrá, svetlomodrá W 166 FT CE	neónová oranžová, čierna W 166 FT CE	bez farby
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	42 g	42 g	42 g	42 g	43 g	42 g	6 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172281

uvex super g

- športové, extrémne ľahké ochranné okuliare s hmotnosťou 18 g s inovatívnou koncepciou straničiek pre vysoký komfort nosenia
- flexibilné straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, flexibilná nosová opierka zaručuje nekĺzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex super g	9172085	9172110	9172210	9172265	9172281
Č. pol.	–	–	9172255	9172255	–
Náhradný zorník	–	–	9172255	9172255	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	sivá metalická, čierna W 166 FT CE	bez farby, sivá W 166 FT CE	bez farby, sivá W 166 FT CE	námornická modrá, biela W 166 FT CE	antracitová, límetková W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

MADE IN GERMANY 

Okuliare so straničkami

uvex super fit



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178286

uvex super fit

- športové, ľahké ochranné okuliare s úzkymi, plochými straničkami, ktoré umožňujú vysokú kompatibilitu s inými OOP
- kombinácia mäkkého polstrovanie v oblasti čela a ergonomicky tvarovaných straničiek s mäkkými koncami zaisťuje pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje pohodlné, nekľzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť

uvex super fit						
Č. pol.	9178065	9178185	9178265	9178315	9178415	9178286
Náhradný zorník	-	-	9172255	9172255	-	-
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	námornícka modrá, biela	čierna, biela	námornícka modrá, biela	biela, limetková	biela, sivá	čierna, biela
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

Okuliare so straničkami

uvex i-vo



9160065
9160265



9160275



9160520



9160076

uvex i-vo

- funkčné ochranné okuliare s veľkým počtom funkcií a možností prispôsobenia
- straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu a dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaistilo, že sa dobre prispôbia všetkým tvarom hlavy a tváre
- mäkké konce straničiek ponúkajú pohodlie bez tlačenia a stabilné, nekĺzavé držanie

- mäkká, flexibilná nosová opierka zaručuje nekĺzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex i-vo					
Č. pol.	9160065	9160265	9160275	9160520	9160076
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire zvyšujú kontrast	uvex supravision sapphire ochrana proti slinku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	modrá, oranžová W 166 FT CE	modrá, oranžová W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE	modrá, oranžová W 166 FT CE	čierna, sivá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, jantárová UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTK CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

MADE IN GERMANY



Doplňujúce informácie
získate na stránke
uvex-academy.com

Priemyselná ochrana očí

Seminár zameraný na osvojenie si základných poznatkov z praxe v súvislosti s používaním OOPP na ochranu očí.



- sprostredkovanie základných poznatkov z oblastí použitia ochranných pracovných prostriedkov na ochranu očí, ako sú napr. výrobky na ochranu proti mechanickému ohrozeniu, chemikáliám, žiareniu (napr. ochrana pre zváračov) a špeciálne oblasti použitia
- názorné ukážky a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z činností mechanického obrábania, infračerveného a ultrafialového žiarenia (napr. pri zváracích procesoch alebo chemikáliách) na základe príkladov z praxe
- Posúdenie rizík na pracoviskách, ktoré súvisia s poranením očí
- Oboznámenie sa s možnosťami

účinnej prevencie týchto rizík v závislosti od špecifického pracoviska

- Podrobná prezentácia požiadaviek kladených na priemyselnú ochranu očí, noriem, oblastí použitia, posúdenia rizika a starostlivosti o výrobky na ochranu očí
- Informácie o klasifikácii ochranných výrobkov na základe ich označenia a oblastí použitia rôznych ochranných prostriedkov

Cieľová skupina

Zamestnanci spoločnosti zodpovední za prevádzkovú bezpečnosť pracovníkov pri práci, napr. bezpečnostní technici a odborní nákupcovia.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese
uvex-academy.de, telefonicky na čísle +49 911 9736-1710
alebo zaslaním e-mailu na adresu academy@uvex.de



Okuliare so straničkami

uvex meteor · uvex polavision · uvex mercury · uvex ceramic



9134005
9134002

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- klasické okuliare s dvoma sklami s plochou konštrukciou a dobrým krytím
- dĺžkovo nastaviteľné straničky s mäkkými koncami ramien ponúkajú prispôsobivé pohodlie bez tlačenia a stabilné, nekĺzavé držanie
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník obojstranne odolný voči poškrabaniu
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex meteor		
Č. pol.	9134005	9134002
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire zorník 56 mm šírka mostíka 15 mm	bez povrchovej úpravy zorník 56 mm šírka mostíka 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 F CE	sivá transparentná W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2-1,2 W1 FK	HG, bez farby UV330 W1 S
Hmotnosť	28 g	44 g
Balenie	5 ks	5 ks



9155005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- klasické kovové okuliare s plochým dizajnom pre jednoduché uschovanie
- mäkké konce straničiek zaisťujú bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, nastaviteľná nosová opierka zaisťuje pohodlné, nekĺzavé bezpečné držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník obojstranne odolný voči poškrabaniu
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex mercury	
Č. pol.	9155005
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire zorník 54 mm šírka mostíka 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Nosná kostra	ocelovo modrá W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FK CE
Hmotnosť	30 g
Balenie	5 ks



9231960

uvex polavision

- športové okuliare s dvoma sklami s polarizačným filtrom
- technológia uvex polavision chráni pred odrazmi a optickým podráždením vonku a tak odľahčuje oči, napr. na zrkadlových povrchoch ako je voda alebo sklo
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, flexibilná nosová opierka zaručuje nekĺzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex polavision		
Č. pol.	9231960	
Vyhotovenie	obojstranná odolnosť proti poškrabaniu ochrana proti slnku	
Norma	EN 166, EN 172	
Nosná kostra	čierna, biela W 166 F CE	
Zorník	PC, sivá 14 % UV400 5-3,1 W1 F CE	
Hmotnosť	25 g	
Balenie	ks	



9137100

uvex ceramic

- klasické okuliare s dvojítm zornikom, obzvlášť vhodné pre užšie hlavy a tváre
- mäkké konce straničiek zaisťujú bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex ceramic		
Č. pol.	9137100	
Vyhotovenie	obojstranná odolnosť proti poškrabaniu zorník 49 mm šírka mostíka 20 mm	
Norma	EN 166, EN 170	
Nosná kostra	tmavosivé priehľadné W 166 FT CE	
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	
Hmotnosť	28 g	
Balenie	5 ks	

Okuliare so straničkami a uzavreté okuliare

uvex winner · uvex 9161



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- Klasické, bezrámové kovové okuliare
- mäkké konce straničiek zaisťujú bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, nastaviteľná nosová opierka zaisťuje pohodlné, nekĺzavé bezpečné držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex winner			
Č. pol.	9159005	9159105	9159118
Vyhotovenie	obojsstranná odolnosť proti poškrabaniu	odolnosť proti poškrabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	odolnosť proti poškrabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu, ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	ocelovosivá W 166 F CE	ocelovosivá W 166 F CE	ocelovosivá W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2-1,2 W1 F CE	PC, bez farby UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Balenie	5 ks	5 ks	5 ks



9161014



9161005
9161305

MADE IN GERMANY

uvex 9161

- robustné ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole
- straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu straničiek a dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaisťilo, že sa dobre prispôbia všetkým tvarom hlavy a tváre (okrem 9161014)
- mäkké konce straničiek ponúkajú pohodlie bez tlačenia a stabilné, nekĺzavé držanie (okrem 9161014)
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex 9161			
Č. pol.	9161014	9161005	9161305
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	bez farby W 166 F CE	modrá, čierna W 166 F CE	modrá, čierna W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FK CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FKN CE
Hmotnosť	51 g	46 g	46 g
Balenie	5 ks	5 ks	5 ks

Okuliare cez okuliare

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081

uvex super OTG

- klasické okuliare pre nositeľov okuliarov s inovatívnou koncepciou stráničiek pre dokonalé prispôbenie a dizajnom plochých skiel pre široké zorné pole
- flexibilné stráničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení

- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex super OTG				uvex super OTG planet	
Č. pol.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Náhradný zorník	–	–	9169255	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	modrá, svetlosivá	čierna, svetlosivá	modrá, svetlosivá	antracitová, jadeditová	čierna, svetlosivá
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Hmotnosť	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Balenie	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks

Okuliare cez okuliare

uvex super f OTG



9169261
9169585



9169415
9169500



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- klasické ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť

uvex super f OTG								
Č. pol.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
Náhradný zorník	-	9169255	-	-	-	-	-	-
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean sterilizovateľné v autokláve (20 cyklov)	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision sapphire ochrana proti slnku	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire so schopnosťou blokovania modrého svetla do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna, bez farby W 166 FT CE	čierna, bez farby W 166 FT CE	biela, svetlomodrá W 166 FT CE	biela, svetlomodrá W 166 FT CE	čierna, bez farby W 166 FT CE	čierna, bez farby W 166 FT CE	čierna, bez farby W 166 FT CE	čierna, bez farby W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTK CE	PC, svetlozelená UV400 2-1,2 W1 FTKN CE	PC, oranžová UV525 2-1,4 W1 FTK CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Predaj len celého balenia	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	ks	8 ks

Uzavreté okuliare

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320265



9320295



9320475



9320500



9320223



9320281

uvex megasonic

- funkčné okuliare s plným výhľadom s dizajnom lyžiarskych okuliarov s panoramatickým zorným poľom
- unikátny bezrámový dizajn skiel s maximálne optimalizovaným zorným poľom pre lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú bezpečnosť
- mäkká, prispôsobivá podložka na tvár ponúka univerzálne prispôsobenie pre rôzne tvary hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez tlačenia
- veľkorýsý vnútorný objem a vybrania pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare

- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- 30 mm široká, textilná alebo silikónová náhlavná páska, dĺžkovo nastaviteľná pre optimálne držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky a náhlavné pásky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov



reddot winner 2020



Ďalšie informácie nájdete na uvex-safety.com/en/megasonic (alebo naskenovaním QR kódu.)

uvex megasonic	uvex megasonic planet							
Č. pol.	9320265	9320295	9320415	9320475	9320500	9320223	9320281	
Náhradný zorník	9320255	-	9320455	-	9320259	-	9320257	
Náhradná náhlavná páska	9320011	-	9320011	9320012	-	-	9320012	
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, uzavretá ventilácia (plynotesné)	uvex supravision clean sterilizovateľné v autokláve (20 cyklov)	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Nosná kostra	antracitová, modrá W 166 34 BT CE	antracitová, jadeitová W 166 34 BT CE	antracitová, modrá W 166 34 BT CE	antracitová, limetková W 166 345 BT CE	transparentná, biela W 166 34 F CE	čierna, sivá W 166 34 BT CE	antracitová, limetková W 166 34 BT CE	
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby (z udržateľnej výroby) UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC CBR23 UV400	PC, sivá 23 % UV400	
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BTKN CE 96 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 96 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 98 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 98 g	2C-1,2 W1 FKN CE 107 g	5-2,5 W1 BTKN CE 96 g	5-2,5 W1 BTKN CE 96 g	
Balenie	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- športové, kompaktné a extrémne ľahké uzavreté okuliare
- veľmi mäkká a flexibilná, ergonomická podložka na tvár pre individuálne prispôbenie a maximálne pohodlie pri nosení
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- veľmi ľahká, dĺžkovo nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje bezpečné a individuálne prispôbenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex pheos cx2 sonic			
Č. pol.	9309275	9309064	9309286
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ochrana proti slnku	uvex supravision extreme ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Nosná kostra	biela, čierna W 166 34 BT CE	biela, čierna W 166 34 BT CE	biela, čierna W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC CBR65 UV400	PC, sivá 23 % UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BTKN CE 34 g	5-1,4 W1 BTKN CE 34 g	5-2,5 W1 BTKN CE 34 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks

uvex CR

Ochrana očí sterilizovateľná v autokláve, ktorá toho zvládne viac.

Inovatívna technológia povrchovej úpravy – prvé ochranné okuliare sterilizovateľné v autokláve s ochranou proti zahmlievaniu

Pri práci na klinikách, v laboratóriách, čistých miestnostiach alebo potravinárskej výrobe: Na tieto požiadavky vyvinula spoločnosť uvex prvé ochranné okuliare s povrchovou úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu, ktoré sa môžu sterilizovať v autokláve. Počnúc ultrahľkými okuliarmi so straničkami a končiac uzavretými okuliarmi so širokým panoramatickým výhľadom: Rad uvex CR zahŕňa ideálne ochranné okuliare pre všetky oblasti použitia – vyvinuté špeciálne na opakované sterilizovanie v autokláve (20 × 20 minút pri max. teplote 121 °C).

uvex CR – profesionálna ochrana očí a dokonalá hygiena



9169500

uvex super f OTG CR

- klasické ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia
- mäkká konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia



9320500

- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm



9302500

uvex megasonic CR

- funkčné okuliare s plným výhľadom s dizajnom lyžiarskych okuliarov s panoramatickým zorným poľom
- unikátny bezrámový dizajn skiel s maximálne optimalizovaným zorným poľom pre lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú bezpečnosť
- mäkká, prispôsobivá podložka na tvár ponúka univerzálne prispôsobenie pre rôzne tvary hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez tlačenia
- veľkorysý vnútorný objem a vybraná pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- 30 mm široká, dĺžkovo nastaviteľná silikónová náhlavná páska pre optimálne držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultrasonic CR

- funkčné uzavreté okuliare s panoramatickými sklami pre široké spektrum použitia
- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôbi každému tvaru tváre
- veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- dĺžkovo nastaviteľná silikónová náhlavná páska pre bezpečné držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

Uzavreté okuliare

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302245



9302285



9302290



9302275



9302601



9302600



9302500



9302286

uvex ultrasonic

- funkčné uzavreté okuliare s panoramatickými sklami pre široké spektrum použitia
- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu

- nastaviteľná textilná alebo silikónová náhlavná páska pre bezpečné uchytienie a individuálne prispôbenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Č. pol.	9302245	9302285	9302290	9302275
Náhradný zorník	9302255	9302255	-	9302155
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá, oranžová	čierna, sivá	antracitová, jadeitová	antracitová, limetková
Zorník	W 166 34 B CE PC, bez farby UV400	W 166 34 B CE PC, bez farby UV400	W 166 34 B CE PC, bez farby (z udržateľnej výroby) UV400	W 166 34 B CE PC, bez farby UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g
Balenie	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

uvex ultrasonic				
Č. pol.	9302601	9302600	9302500	9302286
Náhradný zorník	9302155	9302155	9302259	9302256
Vyhotovenie	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (20 cyklov)	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Nosná kostra	čierna, červená	modrá, sivá	transparentná, biela	čierna, sivá
Zorník	W 166 34 B CE PC, bez farby UV400	W 166 34 B CE PC, bez farby UV400	W 166 34 B CE PC, bez farby UV400	W 166 34 B CE PC, sivá 23 % UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	5-2,5 W1 BKN CE 83 g
Balenie	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavreté okuliare

uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424

Upozornenie:

Zorníky z CA nie sú kompatibilné s modelmi so sklami z PC a naopak.

uvex ultravision

- klasické uzavreté okuliare pre široké spektrum použitia
- flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôbi každému tvaru tváre
- veľkorysý vnútorný objem a vybrania pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná neoprénová alebo textilná náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a individuálne prispôbenie

- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- k dispozícii aj so zorníkom z acetátu celulózy s ochranou proti zahmlievaniu na vnútornej strane a ochranou UV380
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultravision				
Č. pol.	9301714	9301906	9301716	9301424
Náhradný zorník	9300517	9300956	9300517	9300517
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane široký nosový mostík, mimoriadne vhodný na kombinovanie s protiprachovými maskami	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s penovou vrstvou	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s neoprénovou náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 F CE	sivá transparentná W 166 3 F CE	sivá transparentná W 166 34 F CE	sivá transparentná W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	116 g	130 g	118 g	108 g
Balenie	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavreté okuliare

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision				
Č. pol.	9301605	9301116	9301105	9301626
Náhradný zorník	-	-	9301255	9301255
Náhradné fólie	-	-	-	-
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision plus s penovou vrstvou ropný a plynárenský priemysel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s penovou vrstvou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 134 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 134 g
Balenie	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

uvex ultravision				
Č. pol.	9301813	9301815	9301613	9301633
Náhradný zorník	9301255	9301255	9301255	9301255
Náhradné fólie	9300316	-	-	-
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s trhacími fóliami, 2 kusy Náhradné fólie: 9300316	uvex supravision excellence vetranie hore uzavreté	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné)	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné) žiaruvzdorný materiál rámu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE	žltá W 166 345 BT CE	červená W 166 345 BT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BTKN CE 126 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 133 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 133 g
Balenie	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavreté okuliare

uvex ultravision faceguard · Uzavreté okuliare uvex s upevnením na prilbu



9301555
Uzavreté okuliare: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- kombinácia uzavretých okuliarov s ochranou úst
- ochrana očí a tváre
- 9301555, resp. 9301318: vyklápací mechanizmus umožňuje flexibilnú manipuláciu počas použitia, napr. pri komunikácii, pití a pod.

	Uzavreté okuliare s ochranou úst	Ochrana úst	Ochrana úst
Č. pol.	9301555	9301317	9301318
Vyhotovenie	uzavreté okuliare s uvex supravision excellence (9301105) s ochranou úst (9301318)	pre všetky modely 9301 so zorníkmi z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy	pre všetky modely 9301 so zorníkmi z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy
Norma	EN 166, EN 170	-	-
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 BT CE	transparentná CE	transparentná CE
Zorník	PC, bez farby UV400	-	-
	2C-1,2 W1 BTKN CE	-	-
Hmotnosť	212 g	64 g	81 g
Balenie/	4 ks	ks	ks
Balenie			



9301544



9924010

uvex ultravision s upevnením na prilbu

- uzavreté okuliare na kombinovanie s prilbou a mušľovými chráničmi sluchu uvex K1H a uvex K2H (prilba a mušľové chrániče sluchu nie sú súčasťou dodávky)
- na montáž modelu uvex ultrasonic alebo uvex ultravision bez mušľových chráničov sluchu sa vyžadujú prídavné adaptéry (č. pol. 9924010)

	uvex ultravision s upevnením na prilbu	Adaptér
Č. pol.	9301544	9924010
Náhradný zorník	-	-
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	adaptér na montáž bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Norma	EN 166, EN 170	
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 F CE	
Zorník	CA, bez farby UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Hmotnosť	132 g	-
Balenie	4 ks	4 ks
Obsah	-	vždy 1 pár

Uzavreté okuliare

uvex 9305 · uvex 9405



9305514



9305714

uvex 9305

- klasické uzavreté okuliare
- flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- vnútorný objem ponúka dostatok priestoru na nosenie cez dioptrické okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná textilná alebo gumová náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a individuálne prispôsobenie
- zorník z acetátu celulózy s vnútornou ochranou proti zahmlievaniu a ochranou UV380
- bez obsahu kovov

uvex 9305		
Č. pol.	9305514	9305714
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s gumovou náhlavnou páskou	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s textilnou náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 F CE	sivá transparentná W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	95 g	91 g
Balenie	4 ks	4 ks



9405714

uvex 9405

- klasické uzavreté okuliare
- flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- vnútorný objem ponúka dostatok priestoru na nosenie cez dioptrické okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná textilná náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a individuálne prispôsobenie
- zorník z acetátu celulózy s vnútornou ochranou proti zahmlievaniu a ochranou UV380
- bez obsahu kovov

uvex 9405	
Č. pol.	9405714
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	84 g
Balenie	4 ks


Ochrana pred infračerveným žiarením

Ochranné okuliare uvex IR-ex

Preventívna ochrana proti infračervenému žiareniu

Infračervené žiarenie (IR žiarenie) sa označuje aj ako tepelné žiarenie, pretože ho ako také vnímame.

Presnejšie povedané však tepelné žiarenie siaha od infračerveného žiarenia cez viditeľné svetlo (VIS) až po ultrafialové žiarenie (UV) – v závislosti od teploty.

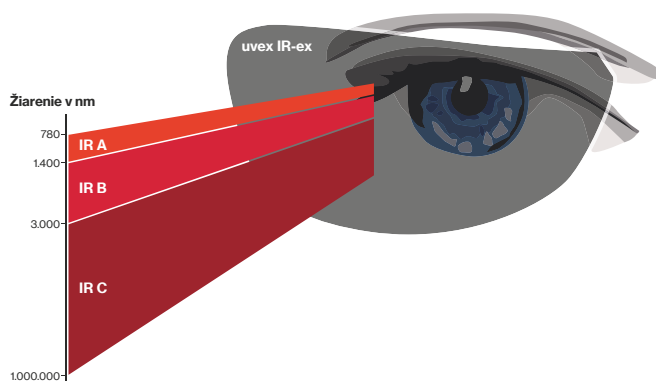

IR žiarenie už nie je možné vnímať ľudským okom. Rozprestiera sa v elektromagnetickom spektre od 780 nm do 1 mm (1 000 000 nm).

IR žiarenie sa delí na 3 spektrá:

- IR A (780 nm–1 400 nm)
- IR B (1 400 nm–3 000 nm)
- IR C (3 000 nm–1mm)

Neviditeľné nebezpečenstvo

Vystavenie infračervenému žiareniu môže byť pre ľudské tkanivo škodlivé.

Keďže infračervené žiarenie nevnímame okamžite, môže zvyšovať riziko trvalého poškodenia očí, napríklad sivého zákalu.

Princíp: Čím väčšia je vlnová dĺžka, tým menšia je hĺbka prieniku do tkaniva.

Pozor! Pri aplikáciách, ktoré si vyžadujú dlhodobé alebo dokonca opakované pozorovanie žiariacich objektov sa musia **bezpodmienečne** nosiť vhodné ochranné okuliare.

uvex IR-ex Ochranné okuliare

100% ochrana **UV400**

Odolná **povrchová úprava uvex supravision:**

K – extrémna odolnosť proti poškrabaniu zvonka
N – trvalá odolnosť proti oroseniu zvnútra

Dodatočné označenie T na zorníkoch a straničkách
Mechanická pevnosť F pri extrémnych teplotách



Zhoda s viacerými normami:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Dostupné v **troch stupňoch ochrany 1,7/3/5**



Maximálne vysoká priepustnosť vo viditeľnom spektre

Stupne ochrany proti IR žiareniu a odporúčané použitie podľa EN 171

Stupeň ochrany	Odporúčané použitie podľa normy EN 171
4-1,7	priemerná teplota zdroja žiarenia do 1 090°C*
4-2	priemerná teplota zdroja žiarenia do 1 110°C (kovanie)
4-3	priemerná teplota zdroja žiarenia 1 190°C (fúkanie skla)*
4-4	Priemerná teplota zdroja žiarenia 1 290 °C (zlievanie)
4-5	priemerná teplota zdroja žiarenia 1 390 °C (zlievanie ocele)*
4-6	priemerná teplota zdroja žiarenia 1 510 °C (zlievanie železa)



Ďalšie informácie nájdete na:
uvex-safety.com/ir-ex

Ochrana pred infračerveným žiarením

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- športové ochranné okuliare a vysoké používateľské pohodlie
- x-tended eyeshield: technológia rámu soft-seal obopína čelo a poskytuje ochranu pred prenikajúcimi časticami
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaisťuje nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- IR ochrana podľa EN 171 a ochrana proti zváraníu podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex pheos cx2			
Č. pol.	9198171	9198173	9198175
Vyhotovenie	uvex infradur plus stupeň ochrany proti IR 1,7	uvex infradur plus stupeň ochrany proti IR 3	uvex infradur plus stupeň ochrany proti IR 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Nosná kostra	čierna, červená W 166 FT CE	čierna, červená W 166 FT CE	čierna, červená W 166 FT CE
Zorník	PC sivá, IR-ex 1,7 UV400 + IR 4C-1,7 W1 FTKN CE 1,7 W1 FTKN CE 2C-1,7 W1 FTKN CE	PC sivá, IR-ex 3 UV400 + IR 4C-3 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE	PC sivá, IR-ex 5 UV400 + IR 4C-5 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- klasické ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- IR ochrana podľa EN 171 a ochrana proti zváraníu podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Č. pol.	9169171	9169173	9169175
Vyhotovenie	uvex infradur plus stupeň ochrany proti IR 1,7	uvex infradur plus stupeň ochrany proti IR 3	uvex infradur plus stupeň ochrany proti IR 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Nosná kostra	čierna, červená W 166 FT CE	čierna, červená W 166 FT CE	čierna, červená W 166 FT CE
Zorník	PC sivá, IR-ex 1,7 UV400 + IR 4C-1,7 W1 FTKN CE 1,7 W1 FTKN CE 2C-1,7 W1 FTKN CE	PC sivá, IR-ex 3 UV400 + IR 4C-3 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE	PC sivá, IR-ex 5 UV400 + IR 4C-5 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g
Balenie	8 ks	8 ks	8 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pre zváračov

Úplne nová generácia ochranných okuliarov pre zváračov – so sivým tónovaním skiel a rôznymi stupňami ochrany. Inovatívna technológia spoľahlivo chráni pred ultrafialovým a infračerveným žiarením a umožňuje dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľnečným filtrom uvex.

Špeciálna povrchová úprava uvex infradur plus s ochranou proti „zahmlievaniu“ zabraňuje zahmlievaniu vnútornej strany skiel, kým povrchová úprava vonkajšej strany je extrémne odolná proti poškrabaniu a minimálne náchylná na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní.

Ochranné okuliare pre zváračov zároveň presvedčajú aj dokonalým ergonomickým tvarom a maximálnym komfortom nosenia: Pretože čím pohodlnejšia je ochrana očí, tým vyššia je pravdepodobnosť, že ju zamestnanci budú pri práci používať neustále.

Upozornenie: Nepoužívajte pri elektrickom zváraní!

Všetky výrobky s plastovými sklami, ktoré ponúkame na použitie pri zváraní, chránia pred ultrafialovým a infračerveným žiarením, ako aj pred oslnením.

Neposkytujú dostatočnú ochranu pred laserovým žiarením!

Spoľahlivé informácie a kompetentné poradenstvo týkajúce sa výberu ochranných okuliarov proti laseru vám poskytnú naši špecialisti.

laservision

K dispozícii na telefónnom čísle +49 (0)911 9736 8100.

uvex-laservision.de



Stupne ochrany pre zváračov a odporúčané použitie podľa EN 169

Stupeň ochrany	Použitie
1,7	Pre osoby asistujúce pri zváraní, proti ultrafialovému žiareniu a jasnému rozptýlenému svetlu
2	Ľahké rezanie autogénom
3	Čistenie hrdze plameňom, rezanie autogénom, zváranie ľahkých kovov
4	Zváranie a spájkovanie natvrdo do 70 l acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 l kyslíka/hod., zváranie ocele a sivej zliatiny, zváranie ľahkých kovov
5	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 70 do 200 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.
6	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 200 do 800 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

Ochrana pre zváračov

uvex i-5 · uvex super f OTG



9183041



9183043



9183145

uvex i-5

- športové prémiové zväračské ochranné okuliare s veľkým počtom funkcií a možností prispôsobenia
- x-tended eyeshield: technológia rámu soft-seal obopína čelo a poskytuje ochranu pred prenikajúcimi časticami
- x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
- ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavovaním uhlov straničiek a dĺžky umožňujú vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že sa dobre prispôbia všetkým tvarom hlavy a tváre
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia

- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôbí nositeľovi a zaisťuje nekľzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- bez obsahu kovov

uvex i-5			
Č. pol.	9183041	9183043	9183045
Vyhotovenie	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zváračov 1,7	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zváračov 3	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Nosná kostra	čierna, zelená W 166 FT CE	čierna, zelená W 166 FT CE	čierna, zelená W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC, sivá UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC, sivá UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klasické zväračské ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení

- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Č. pol.	9169541	9169543	9169545
Vyhotovenie	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zváračov 1,7	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zváračov 3	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Nosná kostra	čierna, zelená W 166 FT CE	čierna, zelená W 166 FT CE	čierna, zelená W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC, sivá UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC, sivá UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g
Balenie	8 ks	8 ks	8 ks

Ochrana pre zvaračov

uvex megasonic · uvex ultrasonic



9320045

uvex megasonic

- funkčné zvaračské uzatvorené okuliare v dizajne lyžiarskych okuliarov s panoramatickým zorným poľom
- unikátny bezrámový dizajn skiel s maximálne optimalizovaným zorným poľom pre lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú bezpečnosť
- mäkká, prispôsobivá podložka na tvár ponúka univerzálne prispôsobenie pre rôzne tvary hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez tlačenia
- veľkorysý vnútorný objem a vybrania pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- 30 mm široká, dĺžkovo nastaviteľná textilná náhlavná páska pre optimálne držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex megasonic	
Č. pol.	9320045
Vyhotovenie	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zvaračov 5
Norma	EN 166, EN 169
Nosná kostra	čierna W 166 34 BT CE
Zorník	PC, sivá UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	96 g
Balenie	4 ks



9302045

uvex ultrasonic

- funkčné zvaračské uzavreté okuliare s panoramatickými a výklopnými sklami pre široké spektrum použitia
- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná textilná náhlavná páska pre bezpečné uchytienie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultrasonic	
Č. pol.	9302045
Vyklápatelný náhradný zorník	9302085
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom
Norma	EN 166, EN 169, EN 170
Nosná kostra	čierna, zelená W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Pridávny zorník	PC, sivá, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 CE
	stupeň ochrany pre zvaračov 5
Hmotnosť	123 g
Balenie	4 ks

MADE IN GERMANY 

Príslušenstvo

uvex príslušenstvo na čistenie · Prezentačia



9970005

Stanica na čistenie okuliarov uvex

- vrátane
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

Stanica na čistenie okuliarov uvex

Č. pol.	9970005
Balenie	ks

Plastový dávkovač

- na čistiace kvapaliny uvex
9972103

Plastový dávkovač

Č. pol.	9973101
Balenie	ks

Čistiaca kvapalina uvex

- 500 ml čistiaca kvapalina vhodná pre všetky zorníky okuliarov uvex

Čistiaca kvapalina uvex

Č. pol.	9972103
Obsah	500 ml
Balenie	ks

Čistiaci papier

- náhradné balenie čistiaceho papiera bez obsahu silikónu
- cca 760 listov
- antistatická verzia
- vhodné pre všetky zorníky okuliarov uvex

Čistiaci papier

Č. pol.	9971000
Balenie	ks

Magnetický držiak na stenu

- na jednoduchú montáž čistiacej stanice uvex (9970005)

Magnetický držiak na stenu

Č. pol.	9963004
Balenie	ks



9972130

Handrička z mikrovlákna uvex

- vhodná na čistenie pre všetky zorníky okuliarov uvex

Handrička z mikrovlákna uvex

Č. pol.	9972130
Balenie	vrecko
Obsah	5 ks



9972101

Čistiaca kvapalina uvex

- 500 ml čistiaca kvapalina vhodná pre všetky zorníky okuliarov uvex
- Upozornenie: Nie je kompatibilná so stanicami na čistenie (9970005 a 9970002)

Čistiaca kvapalina uvex

Č. pol.	9972101
Obsah	500 ml
Balenie	ks



9963005

Vlhčené čistiace utierky uvex

- 100 kusov v kartónovej škatuli
- balené samostatne
- bez obsahu silikónu
- nie antistatická verzia
- vhodné pre všetky zorníky okuliarov uvex

Vlhčené čistiace utierky uvex

Č. pol.	9963005
Balenie	ks



9957503

Prezentačný stojan uvex

- s integrovaným zrkadlom
- na štyri okuliare so straničkami a jedny uzavreté okuliare

Prezentačný stojan uvex

Č. pol.	9957503
Balenie	ks

Príslušenstvo

Uschovanie



9954600

Puzdro na okuliare uvex

- extrémne robustné pevné puzdro na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
- mätko čalúnená vnútorná strana
- s pútkom na opasok
- praktická karabínka
- špeciálne pre zakrivené okuliare so straničkami (napr. uvex i-vo)



9954500

Puzdro na okuliare uvex

- robustné puzdro
- dodatočný priestor na náhradný zorník
- zosilnený zips
- s pútkom na opasok
- na všetky okuliare uvex so straničkami



9954501

Puzdro na okuliare uvex

- veľké a robustné puzdro na okuliare
- dodatočný priestor na náhradný zorník
- s pútkom na opasok
- vhodné pre všetky uzavreté okuliare so straničkami a uzavreté okuliare uvex temple

Puzdro na okuliare uvex			
Č. pol.	9954600	9954500	9954501
Balenie	10 ks	10 ks	10 ks



9954355

Vrecko z mikrovlákna uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- na všetky okuliare uvex so straničkami



9954395

Vrecko z mikrovlákna uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- na všetky okuliare uvex so straničkami
- vyrobené zo 100 % z recyklovaných PET fliaš



9954360

Vrecko z mikrovlákna uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- vhodné pre všetky uzavreté okuliare a ochranné okuliare uvex

Vrecko z mikrovlákna uvex		Vrecko z mikrovlákna uvex planet		Vrecko z mikrovlákna uvex	
Č. pol.	9954355	9954395		9954360	
Balenie	10 ks	10 ks		10 ks	



6118002

Puzdro na okuliare uvex

- flexibilné puzdro z robustného nylonového materiálu
- individuálne nastaviteľné zapínanie na suchý zips
- rozširiteľné pomocou bočného zapínania na zips
- s pútkom na opasok
- na všetky okuliare uvex so straničkami

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	6118002
Balenie	10 ks



9957502

Bezpečnostný box uvex

- odkladací box na montáž na stenu
- na okuliare so straničkami a uzavreté okuliare: 2 uzavreté okuliare alebo 3 okuliare so straničkami alebo 1 uzavreté okuliare a 2 okuliare so straničkami

Bezpečnostný box uvex	
Č. pol.	9957502
Balenie	ks

Príslušenstvo

Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásky uvex



9958017

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- informácie o kompatibilitě s modelmi uvex nájdete v prehľade na str. 74



9958030

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- informácie o kompatibilitě s modelmi uvex nájdete v prehľade na str. 74
- vyrobené zo 100 % z recyklovaných PET fliaš



9959002

Šnúrka k okuliarom uvex

- na všetky okuliare uvex so straničkami

Šnúrka k okuliarom uvex

Č. pol. 9958017

Balenie 10 ks

Šnúrka k okuliarom uvex planet


9958030

Balenie 10 ks

Šnúrka k okuliarom uvex

9959002

Balenie 10 ks

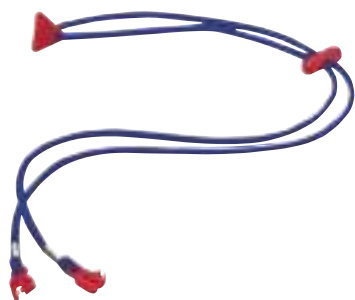

9959003

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- informácie o kompatibilitě s modelmi uvex nájdete v prehľade na str. 74

Šnúrka k okuliarom uvex

Č. pol. 9959003

Balenie 10 ks



9959004

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- bez obsahu kovov
- informácie o kompatibilitě s modelmi uvex nájdete v prehľade na str. 74

Šnúrka k okuliarom uvex

Č. pol. 9959004

Balenie ks



9958020

Náhlavná páska uvex pheos

- Náhlavná páska pre modely uvex pheos a uvex pheos s
- individuálna regulácia šírky
- bez obsahu kovov
- pozri stranu 43, 74

Náhlavná páska uvex pheos

Č. pol. 9958020

Balenie 10 ks



9958023

Náhlavná páska uvex x-fit

- Náhlavná páska pre modely uvex x-fit a uvex x-fit pro
- individuálna regulácia šírky
- bez obsahu kovov
- pozri stranu 39, 74

uvex x-fit / uvex x-fit pro náhlavná páska

Č. pol. 9958023

Balenie ks

Odporúčania týkajúce sa použitia

Vždy ideálne riešenie

Mechanické ohrozenie

Chemické ohrozenie


Nebezpečné žiarenie

Pracovná oblasť	Model okuliarov	Materiál skiel	Tónovanie skiel	Povrchová úprava
Presné strojárstvo	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava) uvex supravision excellence
Lahké montážne práce	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision excellence
Brúsenie, uhľové brúsenie	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Sústruženie a frézovanie	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision excellence
Práce v prašných prostrediach	Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čistiace práce v zlievárenskom priemysle	Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Polnohospodárstvo a lesníctvo	Okuliare so straničkami	PC	bez farby jantárová sivá 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratórne práce	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC CA	bez farby	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Práce s kyselinami a galvanickými médiami	Uzavreté okuliare	PC CA	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmiešané svetlo	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava)
Oslnenie osvetlením s vysokou intenzitou	Okuliare so straničkami	PC	CBR65, strieborná zrkadlová 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v exteriéroch (oslnenie slnečným svetlom/ vodiči vozidiel)	Okuliare so straničkami	PC	sivá CBR23 strieborná zrkadlová	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v príbrežných oblastiach/ národné prostredie	Okuliare so straničkami	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Bodové zváranie Spájkovanie Zváranie autogénom Rezanie autogénom Osoby asistujúce pri zváraní Zlievárne Práce pri taviacich peciach	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	Ochrana pre zváračov	uvex infradur uvex infradur plus
Kovanie Fúkание skla Tavenie kovu Práce na žiariacich médiách Práce s priemyselným infračerveným sušením Krátke použitie v strednej vzdialenosti od taveniny	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	Ochrana pred infračerveným žiarením	uvex infradur plus
Sterilné pracovné prostredie	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	bez farby	uvex supravision CR
Ropný a plynárenský priemysel	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision plus
Návštevníci závodov	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez povrchovej úpravy

Ochranné okuliare

Stručný prehľad

Model	Názov	Produkt	Balenie/ Balenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Zrkadlová strieborná, vnút. strana	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA AF vnútorná strana	obojsmerná odolnosť proti poškriabaniu	odolnosť proti poškrabaniu a zahmlievaniu	bez povrchovej úpravy	strana
9128	uvex pheos nxt	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■															29
9134	uvex meteor	Plastové okuliare so straničkami	5 kusov	■															■	54
9137	uvex ceramic	Kovové okuliare so straničkami	5 kusov													■				54
9143	uvex i-lite	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov			■														31
9143	uvex i-guard	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov			■														31
9143	uvex i-guard+	Uzavreté okuliare	8 kusov			■														31
9143	uvex i-range	Náhradné zorníky	15 kusov			■														31
9143	uvex i-range	Náhlavná páska	8 kusov																	31
9145	uvex pure-fit	Plastové okuliare so straničkami	75 kusov			■													■	33
9155	uvex mercury	Kovové okuliare so straničkami	5 kusov	■																54
9159	uvex winner	Kovové okuliare so straničkami	5 kusov														■	■		55
9160	uvex i-vo	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■														52
9161	uvex 9161	Plastové okuliare so straničkami	5 kusov	■	■														■	55
9164	uvex astrospec 2.0/astrospec 2.0 CB	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■	■													49
9169	uvex super OTG	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov						■											57
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so straničkami	ks									■								57
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so straničkami UV525	8 kusov	■																57
9169	uvex super f OTG	Okuliare so straničkami na ochranu pred IR žiarením	8 kusov											■						67
9169	uvex super f OTG	Okuliare so straničkami pre zväračov	8 kusov											■						69
9169	uvex super OTG/super f OTG	Náhradné zorníky	10 kusov			■														56/57
9172	uvex super g	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■														50
9172	uvex super g	Náhradné zorníky	20 kusov			■														50
9178	uvex super fit	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■		■												51
9178	uvex super fit	Náhradné zorníky	20 kusov			■														51
9181	uvex suXkeed	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov			■														35
9181	uvex suXkeed	Náhradné zorníky	20 kusov			■														35
9181	uvex suXkeed	Prídavný rám	20 kusov																	35
9183	uvex i-5	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■		■		■												37
9183	uvex i-5	Prídavný rám	20 kusov																	37
9183	uvex i-5	Okuliare so straničkami pre zväračov	10 kusov											■						69
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■				■		■								44/45
9190	uvex i-3	Plastové okuliare so straničkami	ks							■		■								44
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Náhradné zorníky	20 kusov			■														44/45
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Prídavný rám	20 kusov																	44/45
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■	■	■	■			■									42/43
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Variant uvex pheos s náhl. páskou	10 kusov				■													43
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Prídavný rám	20 kusov																	43
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■	■	■	■		■	■									40
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so straničkami	ks									■								40
9193	uvex sportstyle	Náhradné zorníky	20 kusov				■													40



Model	Názov	Produkt	Balenie/ Balenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Zrkadlová strieborná, vnút. strana	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA AF vnútorná strana	obojsmerná odolnosť proti poškriabaniu	odolnosť proti poškriabaniu a zahmlievaniu	bez povrchovej úpravy	strana
9194	uvex i-works	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■						■									47
9194	uvex i-works	Náhradné zorníky	20 kusov		■															47
9198	uvex pheos cx2	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■	■				■									41
9198	uvex pheos cx2	Okuliare so straničkami na ochranu pred IR žiarením	10 kusov										■							67
9199	uvex x-fit	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■			■												39
9199	uvex x-fit pro	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■															38
9199	uvex x-fit pro (bez nastavovacích prvkov)	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■															38
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Prídavný rám	20 kusov																	39
9231	uvex polavision	Plastové okuliare so straničkami	ks														■			54
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare	4 kusy		■	■										■				62/63
9301	uvex ultravision	Náhradné zorníky	30/50 kusov			■										■				62/63
9300	uvex ultravision	Náhradné fólie	10 kusov																	62/63
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavreté okuliare	4 kusy			■														64
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu	18 kusy													■				64
9301	uvex ultravision	Ochrana úst	ks																■	64
9302	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare	4 kusy			■	■													61
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavreté okuliare	4 kusy						■											60/61
9302	uvex ultrasonic	Náhradné zorníky	15 kusov			■	■		■											61
9302	uvex ultrasonic flip-up	Uzavreté okuliare pre zväračov	4 kusy			■							■							70
9302	uvex ultrasonic flip-up	Náhradné zorníky	15 kusov										■							70
9305	uvex 9305	Uzavreté okuliare	4 kusy													■				65
9309	uvex pheos cx2 sonic	Uzavreté okuliare	10 kusov				■													59
9320	uvex megasonic	Uzavreté okuliare	4 kusy			■	■	■												58
9320	uvex megasonic CR	Uzavreté okuliare	4 kusy						■											60
9320	uvex megasonic	Náhradné zorníky	15 kusov			■		■	■											58/70
9320	uvex megasonic	Náhlavná páska	4 kusy																	58
9320	uvex megasonic	Uzavreté okuliare pre zväračov	4 kusy											■						70
9405	uvex 9405	Uzavreté okuliare	4 kusy													■				65
6109		Vložka RX astrospec 2.0	ks																	49
9972		Handrička z mikrovlákná	10 kusov																	71
9954		Puzdrá na okuliare	10 kusov																	72
9954		Vrečko z mikrovlákná	10 kusov																	72
9957		Prezentačný stojan	ks																	71
9957		Bezpečnostný box	ks																	72
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Náhlavná páska	10 kusov																	73
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Náhlavná páska	10 kusov																	73
9959		Šnúrka k okuliárom	10 kusov																	73
9963		Vlhčené čistiace utierky	ks																	71
9970		Stanica na čistenie okuliarov	ks																	71
9971		Náhradné balenie čistiaceho papiera	ks																	71
9972		Čistiaca kvapalina	ks																	71
9973		Plastový dávkovač	ks																	71

Inovatívne výrobky na ochranu proti laserovému žiareniu

V spoločnosti laservision, ako integrálnej súčasti spoločnosti uvex, chránia naše výrobky jeden z najcitlivejších orgánov – ľudské oko – pred laserovým žiarením.

Ochrane očí sa na celom svete venujeme už viac ako 35 rokov s nasadením, orientáciou na zákazníka a silou inovácií. Či už v priemysle, výskume a vývoji alebo v zdravotníctve – výrobky laserovej ochrany laservision predstavujú kvalitu v súlade s normami a bezpečnosť.

Ponúkame rozsiahle portfólio výrobkov: naše okuliare, okná, závesy/rolety a priečky zaisťujú optimálnu ochranu – podľa DNA a motta uvex safety group: **protecting people!**

Ochrana proti laserom pre optické stoly

veľkoplošná ochrana proti laseru ako:
*závesy, rolety, priečky, slnečné rolety

okná s aktívnou laserovou ochranou

laserové ochranné okuliare z plastu, skla alebo s reflexnou vrstvou, laserové ochranné tvárové štíty


ochrana pacienta, lupy, IPL okuliare

laserové bezpečnostné okná zo skla a plastu

laservision


laservision


LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel.: +49 911 9736-8100
E: info@lv.com
I: uvex-laservision.de

 uvexlaservision

 uvex-laservision

 laservision gmbh

 uvexlaservision

 laservision_de



Ďalšie informácie na:
uvex-laservision.de/en